



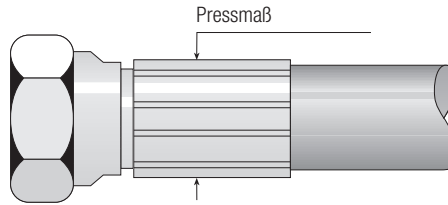

# Pressmaßtabelle für PV-Armaturen Hydraulik-Spiralschläuche

Stand 04.18 (1)

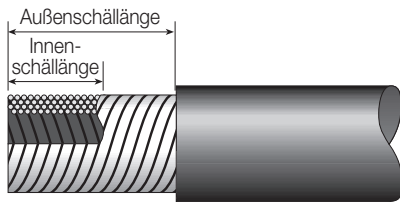

DN	Artikelnummer der Fassung	Außenschällänge [mm]	Innenschällänge [mm]	Pressmaß [mm]	Einbindekontrolle
<b>4SH</b> (Fassung mit Innenschälung u. Ausreißsicherung) DIN 20 023 Teil 2 / DIN EN 856					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
19	HV12	48	17	34,0	
25	HV16	52	17	43,2	
31	HV20	64	21	50,2	
38					
51					

DN	Artikelnummer der Fassung	Außenschällänge [mm]	Innenschällänge [mm]	Pressmaß [mm]	Einbindekontrolle
<b>R15</b> (Fassung mit Innenschälung u. Ausreißsicherung) SAE 100 R15					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
19	HV12	48	17	34,6	
25	HV16	52	17	43,2	
31	HVR20	64	21	54,2	
38					
51					

**Einbindekontrolle über Pressmaß**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Beachten Sie bitte die Hinweise in den jeweiligen Datenblättern/Katalogen.

Mit Erscheinen dieser Pressmaßtabelle verliert unsere alte Pressmaßtabelle „Pressmaßtabelle für PV-Armaturen Hydraulik-Spiralschläuche“ Stand 12.16(1), ihre Gültigkeit!